



Беспроводные решения



Enterprise Wi-Fi

Точки доступа



Офисы

Офисные



Уличное покрытие

Уличные



Склады

Секторные



Промышленность


- Промышленные
- Взрывозащищенные



Линейка беспроводных решений

Серийное производство

INDOOR

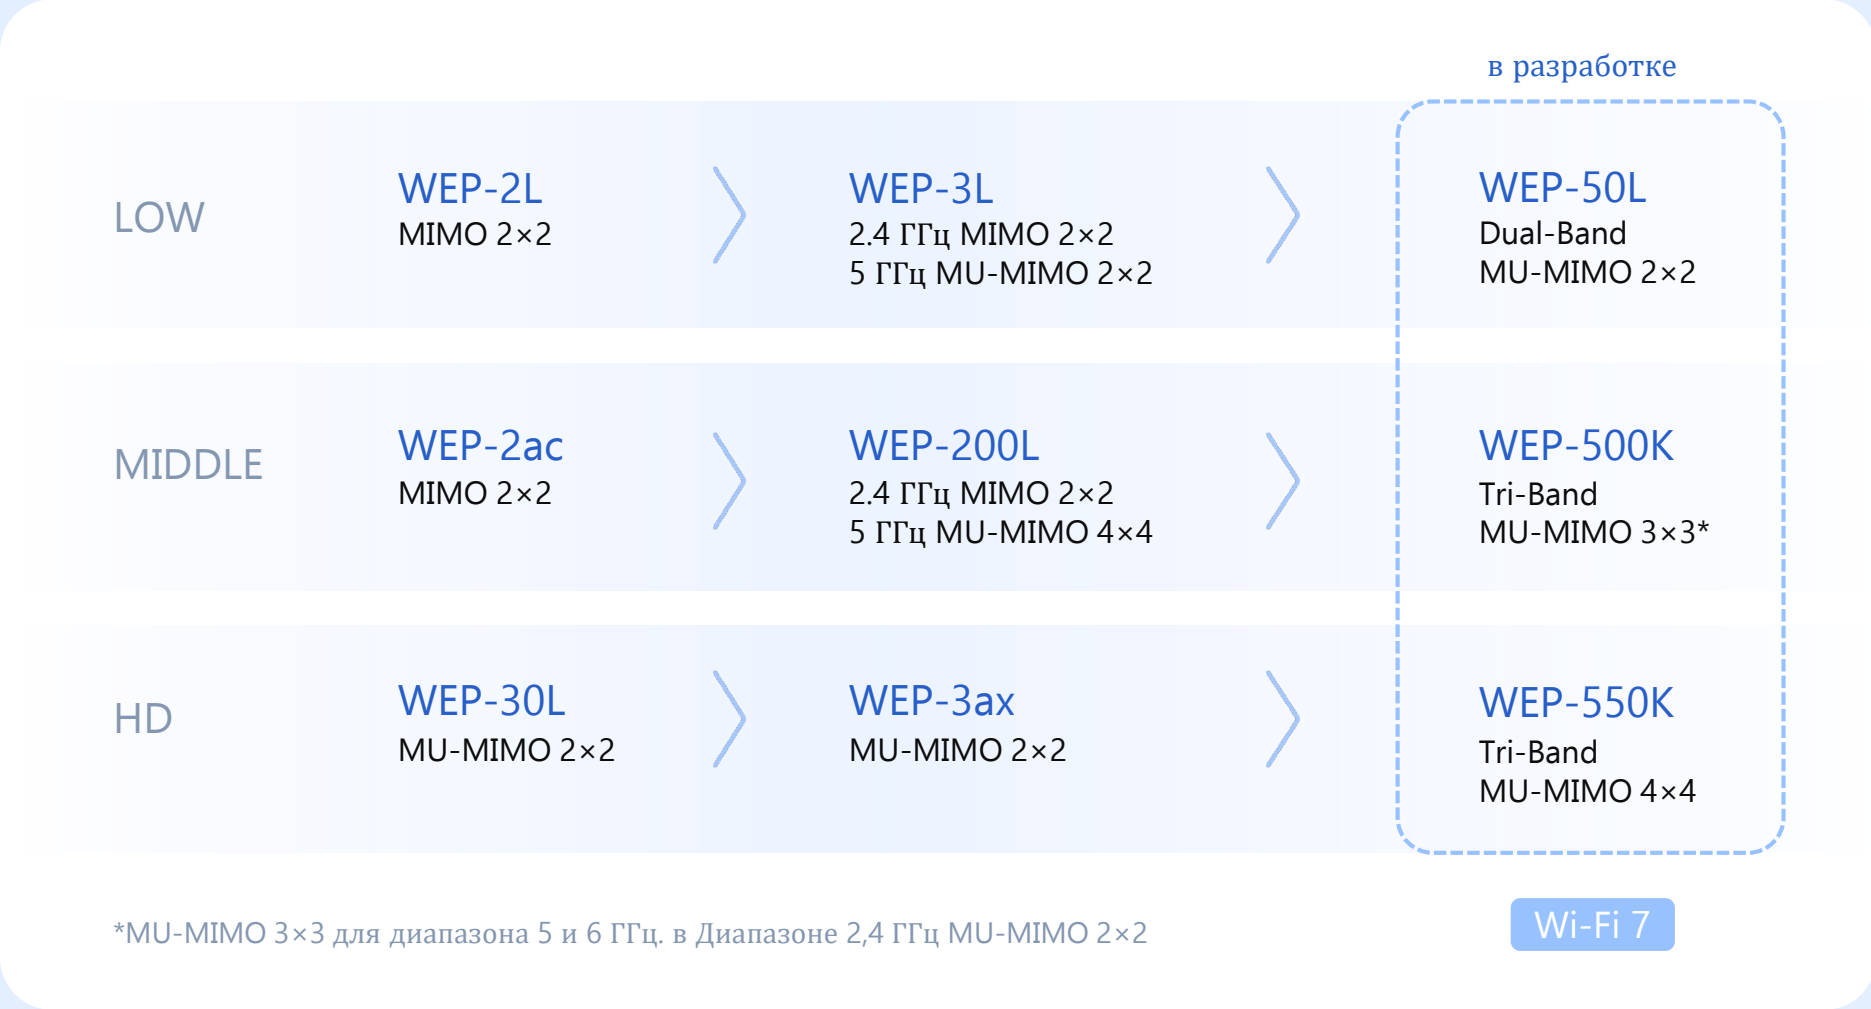

Линейка беспроводных решений



Серийное производство

OUTDOOR

LOW

WOP-2L

MIMO 2×2

MIDDLE

WOP-20L

MIMO 2×2

HD

WOP-30L/30LS

MU-MIMO 2×2

INDUSTRIAL

INDUSTRIAL

WOP-30LI

MU-MIMO 2×2

Взрывозащищенная

WOP-3L-EX

MU-MIMO 2×2



Wi-Fi 5: Indoor



Решение для операторов связи и корпоративных заказчиков

Low WEP-2L



- 2.4 ГГц 802.11n / 5 ГГц 802.11ac
- MIMO 2×2
- Бесшовный роуминг 802.11r/k/v
- WDS
- 1 порт 1G (RJ-45)
- PoE (802.3af)
- До 40 пользователей

[подробнее](#) ↗

Middle WEP-200L



- 2.4 ГГц 802.11n / 5 ГГц 802.11ac
- MIMO 2×2 / MU-MIMO 4×4
- Бесшовный роуминг 802.11r/k/v
- WDS
- 1 порт 1G (RJ-45)
- PoE (802.3af)
- До 60 пользователей

[подробнее](#) ↗

Wi-Fi 6: Indoor



Решение для операторов связи и корпоративных заказчиков, локаций с высокой плотностью клиентов

Low WEP-3L



- 2.4 ГГц 802.11n / 5 ГГц 802.11ax
- MIMO 2×2 / MU-MIMO 2×2
- Бесшовный роуминг 802.11r/k/v
- 1 порт 1G (RJ-45)
- PoE (802.3af)
- До 40 пользователей
- До 14 SSID

[подробнее](#) ↗

HD WEP-30L



- 2.4/5 ГГц 802.11ax
- MU-MIMO 2×2
- Бесшовный роуминг 802.11r/k/v
- WDS
- 1 порт 2.5G (RJ-45)
- PoE (802.3af)
- До 80 пользователей
- До 14 SSID

[подробнее](#) ↗

HD WEP-3ax



- 2.4/5 ГГц 802.11ax
- MU-MIMO 2×2
- Бесшовный роуминг 802.11r/k/v
- WDS
- 1 порт 2.5G (RJ-45)
- PoE+ (802.3at)
- До 100 пользователей
- До 32 SSID

[подробнее](#) ↗

Wi-Fi 7: Indoor



Для масштабных сетей будущего: максимальная производительность и эффективность

HD

WEP-550K



- Wi-Fi 7 (802.11be)
- 2,4/5/6 ГГц
- MU-MIMO 4×4 (3 радио)
- Беспроводной роуминг 802.11r/k/v
- Интерфейсы: 1×10G, 1×2.5G
- PoE++ (802.3bt)
- MLO (multi-link operation)
- Модуляция: 4096-QAM
- Полоса: 320 МГц

Middle

WEP-500K



- Wi-Fi 7 (802.11be)
- 2,4/5/6 ГГц
- MU-MIMO 2×2 (2.4 ГГц)
- MU-MIMO 3×3 (5 и 6 ГГц)
- Беспроводной роуминг 802.11 r/k/v
- Интерфейсы: 1×2.5G, 1×1G
- PoE+ (802.3at)
- MLO (multi-link operation)
- Модуляция: 4096-QAM
- Полоса: 320 МГц

в разработке
2Q 2026

Low

WEP-50L



- Wi-Fi 7 (802.11be)
- 2,4/5 ГГц
- MU-MIMO 2×2 (2 радио)
- Беспроводной роуминг 802.11 r/k/v
- Интерфейсы: 1×2.5G, 1×1G
- PoE+ (802.3at)
- MLO (multi-link operation)
- Модуляция: 4096-QAM

в разработке
2Q 2026

Wi-Fi 5: Outdoor



- Уличные точки доступа Enterprise класса с внешними антеннами, расширенный рабочий диапазон температур
- Всенаправленные или секторные антенны делают решение универсальным по дальности действия и зоне покрытия
- Построение бесшовной сети с высокой плотностью абонентов, в том числе и на промышленных объектах

Low WOP-2L



- 2.4 ГГц 802.11n / 5 ГГц 802.11ac
- MIMO 2×2
- Бесшовный роуминг 802.11r/k/v
- WDS
- 1 порт 1G (RJ-45)
- PoE (802.3af)
- До 40 пользователей
- Поддержка WDS

[подробнее](#) ↗

Middle WOP-20L



- 2.4 ГГц 802.11n / 5 ГГц 802.11ac
- MIMO 2×2
- Бесшовный роуминг 802.11r/k/v
- WDS
- 1 порт 1G (RJ-45)
- PoE (802.3af)
- До 50 пользователей
- Поддержка WDS

[подробнее](#) ↗

Wi-Fi 6: Outdoor



- Увеличение пропускной способности беспроводной сети
- Применение в высоконагруженных сетях с высоким классом обслуживания

HD
WOP-30L



- 2.4/5 ГГц 802.11ax
- MU-MIMO 2×2
- Бесшовный роуминг 802.11r/k/v
- Внешние антенны SMA
- 1 порт 2.5G (RJ-45) PoE+
- PoE+ (802.3at)
- До 50 пользователей

[подробнее](#) ↗

HD
WOP-30LS



- 2.4/5 ГГц 802.11ax
- MU-MIMO 2×2
- Бесшовный роуминг 802.11r/k/v
- Направленная антенна 60×38 9dBi 2.4G, 11dBi 5G
- 1 порт 2.5G (RJ-45) PoE
- PoE (802.3af)
- До 50 пользователей

[подробнее](#) ↗

Wi-Fi 6: Industrial



Организация высокопроизводительной беспроводной связи
на экстремальных промышленных объектах и открытых территориях

Industrial WOP-30LI



- 2.4/5 ГГц 802.11ax
- MU-MIMO 2×2
- Бесшовный роуминг 802.11r/k/v
- 1 порт 1G (RJ-45)
- 1 порт 1G (RJ-45) PoE+
- 1 порт 100/1000 (SFP)
- 1 порт 1000 (SFP)
- PoE+ (802.3at)
от источника 12 – 56 В
- До 50 пользователей

[подробнее](#) ↗

Взрывозащищенная WOP-3L-EX



- 2.4 ГГц 802.11n / 5 ГГц 802.11ax
- MIMO 2×2 / MU-MIMO 2×2
- Бесшовный роуминг 802.11r/k/v
- 1 порт 1G (RJ-45)
- Passive PoE 24 В
- До 40 пользователей
- Маркировка взрывозащиты
1Ex db IIC T5 Gb


[подробнее](#) ↗

Wi-Fi 7: Outdoor



WOP-500KS

Middle



- Wi-Fi 7 (802.11be)
- 2.4/5/6 ГГц
- MU-MIMO 2×2 (3 радио)
- Интерфейсы: 1×2.5G, 1×1G
- PoE+ (802.3at)
- MLO (multi-link operation)
- Модуляция: 4096-QAM
- Полоса: 320 МГц
- Встроенная секторная антенна с разъёмами для установки всенаправленных

в разработке

WOP-50L

Low



- Wi-Fi 7 (802.11be)
- 2.4/5 ГГц
- MU-MIMO 2×2 (2 радио)
- Бесшовный роуминг 802.11 r/k/v
- Интерфейсы: 1×2.5G, 1×1G
- PoE+ (802.3at)
- MLO (multi-link operation)
- Модуляция: 4096-QAM

в разработке

Контроллеры Wi-Fi Eltex



vWLC

Виртуальный контроллер



Точек доступа до 5 000

- Контроллер с функционалом маршрутизатора
- Схемы включения L2 и L3
- Локальный / Централизованный выпуск трафика
- Поддержка IPS/IDS
- Работа с внешним Captive Portal

WLC-15/30/3200

Линейка аппаратных контроллеров



Точек доступа от 50 до 3 000

SoftWLC

Программный контроллер



Точек доступа до 150 000

- Встроенный Captive Portal
- Установка на отечественные ОС или Docker
- Пользовательская статистика беспроводной сети

Контроллеры серии WLC

Решение для управления беспроводными сетями
корпоративного уровня

- Управление и мониторинг точек доступа Wi-Fi
- Возможность конфигурирования через WEB и CLI
- Airtune. Управление радиопараметрами точек доступа и роумингом (802.11 r/k/v)
- Авторизация WPA-Enterprise/ WPA-Personal
- Мониторинг контроллера по SNMP
- Авторизация на внешнем Radius сервере



WLC-15

HW
параметры

- 4 × 10/100/1000BASE-T
- 2 × 1000BASE-X SFP
- 1 × USB 2.0
- 1 × Console
- 1 слот для HDD

Wi-Fi
параметры

- Подключение до 50 точек доступа
- Количество пользователей до 2000

Возможность расширения ДО
100 точек доступа



WLC-30

- 4 × 10/100/1000BASE-T
- 2 × 10GBASE-R SFP+/1000BASE-X
- 1 × USB 3.0
- 1 × USB 2.0
- 1 × Console
- 1 слот для microSD-карт
- 1 слот для HDD

- Подключение до 150 точек доступа
- Количество пользователей до 5000

Возможность расширения ДО
500 точек доступа



WLC-3200

- 12 × 1000BASE-X/10GBASE-R/25GBASE-R
- 1 × USB 2.0
- 1 × Console
- 1 слот для microSD-карт
- 1 слот для HDD

- Подключение до 1000 точек доступа
- Количество пользователей до 30000

Возможность расширения ДО
3000 точек доступа

Планы на 2026 год

Аппаратные контроллеры



WLC-3250

до 5000 точек доступа



в разработке
1Q 2026

WLC-3350

до 7000 точек доступа



в разработке
1Q 2026



Больше подключаемых
точек



Увеличенная
пропускная способность

Виртуальный контроллер vWLC



Программный контроллер беспроводного доступа для построения корпоративных сетей на крупных предприятиях, которые могут иметь филиальную структуру. Одним из ключевых преимуществ решения является встроенный программный маршрутизатор, который позволяет обеспечить реализацию прохождения клиентского (data) трафика и трафика управления (management) на уровне L2 и L3, а также функции межсетевого экранирования для корпоративной сети

- Автоматическое конфигурирование точек доступа по заданным шаблонам
- Управление и мониторинг точек доступа Wi-Fi
- Airtune. Управление радиопараметрами точек доступа на основании встроенных алгоритмов (RRM)
- WIDS. Обнаружение сторонних точек доступа, мониторинг безопасности
- Подключение точек доступа по L2/L3
- Авторизация пользователей, статистика работы сети
- Масштабирование до 5 000 точек доступа
- Резервирование Active/standby
- Управление политиками доступа
- WIDS/WIPS



Программный контроллер SoftWLC



До 150 000 точек доступа Wi-Fi



EMS

Управление и мониторинг сетевыми устройствами



Личный кабинет

- Создание учётных записей пользователя
- Статистика по количеству точек доступа
- Информация о девайсах
- Аналитика



Radius + База данных + DHCP сервер

- Генерация и хранение паролей
- Выдача IP адресов



Captive Portal + Portal Constructor

- Страница авторизации
- Управление дизайном



Airtune

- Автоматическое конфигурирование радиопараметров точек доступа
- Балансировка клиентов
- Роуминг 802.11k



WIDS

- Детектирование DDoS атак
- Отслеживание атак перебора паролей и небезопасной конфигурации
- Детектирование точек, подменяющих SSID и MAC
- Предотвращение подключения клиентов к несанкционированным точкам доступа


Программные контроллеры беспроводной сети

Основные параметры/отличия



Наименование	SoftWLC	vWLC
Способ дистрибуции	docker контейнеры	ISO образ
Резервирование	1+1 Active/Standby	1+1 Active/Standby
Количество подключаемых точек, шт	До 150 000	До 5 000
Схема прохождения трафика (data, management)	Local switching	Centralization forwarding (L2/L3)/ Local switching
Наличие Captive Portal	Да	Нет, работа с внешними порталами
Управление и мониторинг, интерфейсы	WEB-интерфейс, JavaWebStart	WEB, SSH, Telnet
WIDS/WIPS	Да	Да
Арі интерфейс	Да	Нет (в разработке)
Функции межсетевого экранирования	Нет	Да
IPS/IDS	Нет	Да
Статус продукта	Поддержка	Развитие

Автоматическое управление радиопараметрами сети (RRM)

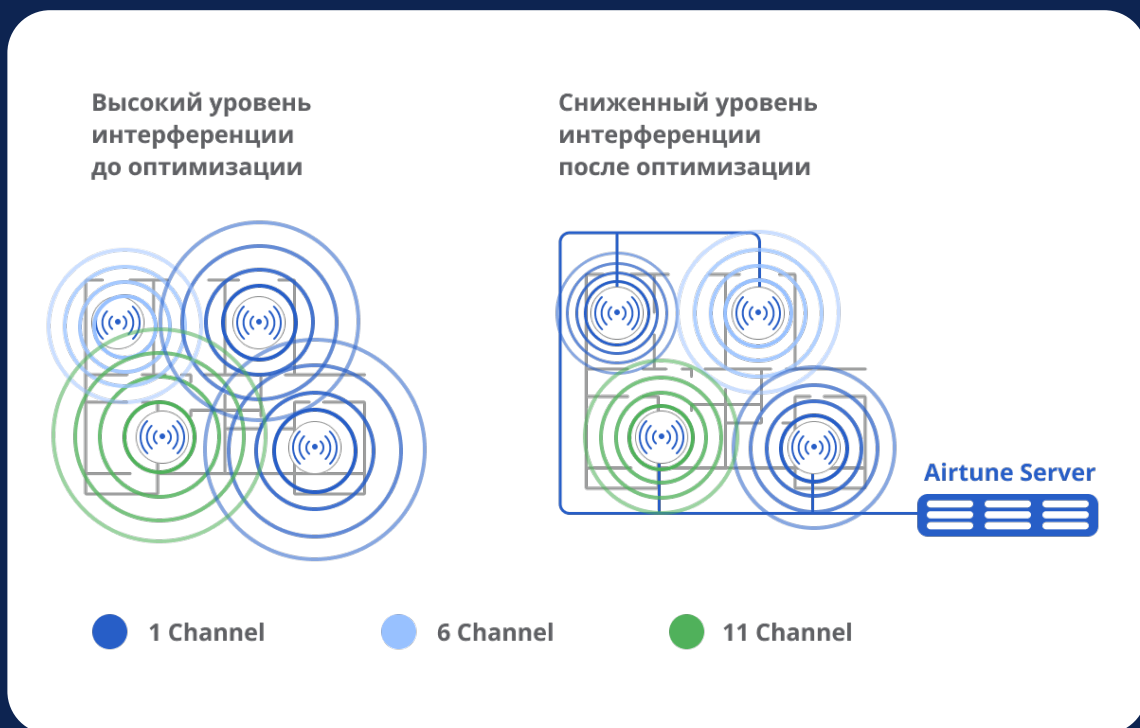

Airtune — программный модуль, который позволяет проводить оптимизацию настроек точек доступа в зависимости от изменений радио-окружения (Radio Resource Management)

Сервис AirTune не заменяет собой процедуры радиопланирования, но позволяет провести финальный этап оптимизации сети, а также вести постоянный контроль

Автоматическая настройка рабочих каналов между точками доступа

Автоматическая подстройка излучаемой мощности для стабильности зоны покрытия («соты»)

Оптимизация пропускной способности беспроводной сети

Минимизация «конфликтных» областей между точками доступа


Равномерное распределение нагрузки между точками доступа

Поиск оптимальной точки доступа для клиента находящегося в "неуверенной" зоне приема

Минимизация «случайных» переключений клиентов на границах «сот»

Поддержка бесшовного роуминга клиентов между точками доступа

Защита корпоративной сети Wi-Fi

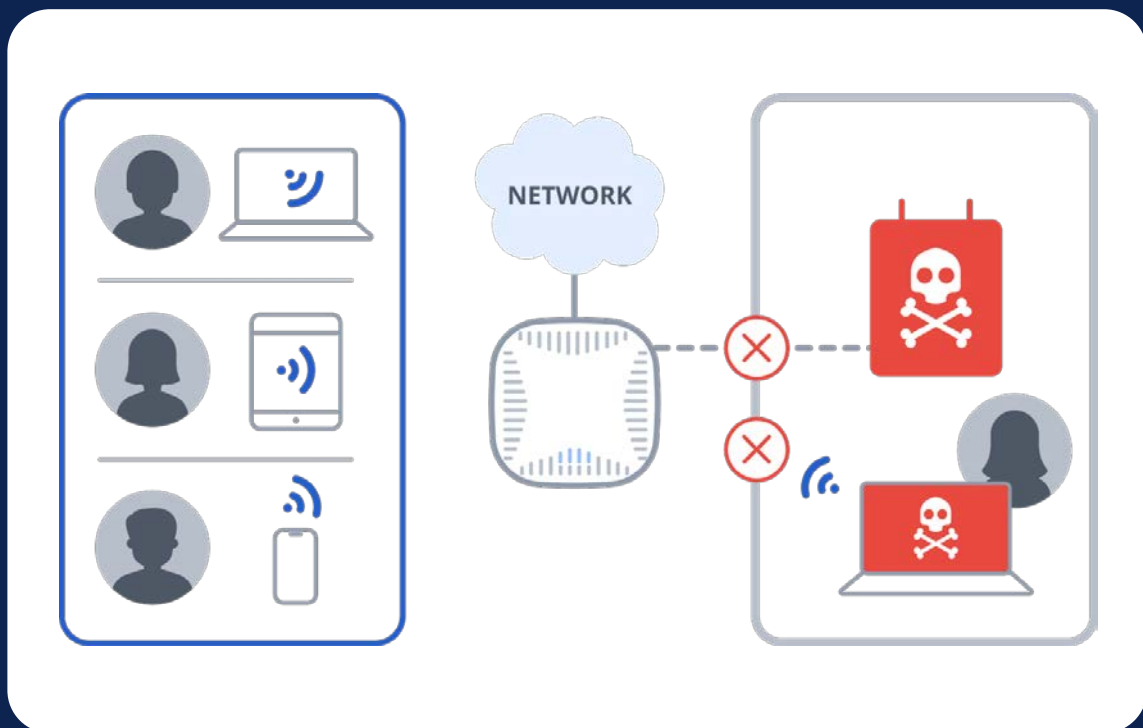

WIPS / WIDS — система по обнаружению и предотвращению вторжений в беспроводной сети

С помощью точек доступа ведется постоянный мониторинг окружающей среды с целью обнаружения несанкционированных действий

В случае обнаружения угроз безопасности предупреждает администратора и предотвращает несанкционированные действия

Детектирование
DDoS атаки

Отслеживание
перебора паролей

Отслеживание
небезопасной
конфигурации

Детектирование точек,
имитирующих SSID

Детектирование точек,
имитирующих MAC

Отключение клиентов
от вражеских ТД

Лицензирование контроллеров беспроводной сети



Наименование позиции	WLC	vWLC	SoftWLC
Поддержка точек доступа	Базовый пакет включен Поштучное расширение	Поштучно для каждой точки	Поштучно для каждой точки
Airtune (RRM)	Входит в базовый комплект	Входит в базовый комплект	Поштучно для каждой точки
Защита беспроводной сети	Приобретается один раз	Поштучно для каждой точки	Поштучно для каждой точки
Защита проводной сети	Приобретается один раз	Приобретается один раз	—

Решение беспроводного широкополосного доступа



Точка-Многоточка



Точка-Точка



Базовая станция

WOP-2ac-LR2 SYNC



WOP-3ax-LR5
WOP-3ax-LR6



Абонентская станция

WB-2P-LR2



WB-3P-LR5
WB-3P-LR6



Радиомост

WB-3P-PTP2



WB-3P-PTP5
WB-3P-PTP6



Решение БШПД 2,4 ГГц



Радиомост WB-3P-PTP2



- 2,4 ГГц 802.11ax
- Поддержка TDD
- До 2 км со встроенной антенной
- До 8 км с офсетной антенной
- Ширина полосы 40 МГц
- Мощность передатчика до 26 дБм
- КУ встроенной антенны 8 дБи
- КУ офсетной антенны до 25 дБи
- IP67

[подробнее](#) ↗

Базовая станция WOP-2ac-LR2 SYNC



- 2,4 ГГц 802.11n
- Мощность передатчика 26 дБм
- Поддержка Polling
- Возможность установки SFP
- Индикация уровня сигнала
- Межсекторная синхронизация
- До 30 пользователей
- Централизованное управление и мониторинг сети с помощью Eltex EMS

[подробнее](#) ↗

Абонентская станция WB-2P-LR2



- 2,4 ГГц 802.11n
- Мощность передатчика 26 дБм
- Поддержка Polling
- Индикация уровня сигнала
- Централизованное управление и мониторинг сети с помощью Eltex ACS

[подробнее](#) ↗

Решение БШПД 5 ГГц



Радиомост WB-3P-PTP5



- 5 ГГц 802.11ax
- Поддержка TDD
- До 3 км со встроенной антенной
- До 34 км с офсетной антенной
- Ширина полосы 160 МГц
- Мощность передатчика до 27 дБм
- КУ встроенной антенны 9 дБи
- КУ офсетной антенны до 25 дБи
- IP67

[подробнее](#) ↗

Базовая станция WOP-3ax-LR5



- 5 ГГц 802.11ax
- Поддержка TDD
- Ширина полосы 160 МГц
- Мощность передатчика до 27 дБм
- Возможность установки SFP
- Индикация уровня сигнала
- До 64 пользователей
- Централизованное управление и мониторинг сети с помощью Eltex EMS

[подробнее](#) ↗

Абонентская станция WB-3P-LR5



- 5 ГГц 802.11ax
- Поддержка TDD
- Ширина полосы 160 МГц
- Расстояние до 7 км
- Мощность передатчика до 27 дБм
- КУ встроенной антенны 18 дБи
- Индикация уровня сигнала

[подробнее](#) ↗

Решение БШПД 6 ГГц



Радиомост WB-3P-PTP6



- 6 ГГц 802.11ax
- Поддержка TDD
- До 3 км со встроенной антенной
- До 34 км с офсетной антенной
- Ширина полосы 160 МГц
- Мощность передатчика до 26 дБм
- КУ встроенной антенны 9 дБи
- КУ офсетной антенны до 25 дБи
- IP67

[подробнее](#) ↗

Базовая станция WOP-3ax-LR6



- 6 ГГц 802.11ax
- Поддержка TDD
- Ширина полосы 160 МГц
- Мощность передатчика до 26 дБм
- Возможность установки SFP
- Индикация уровня сигнала
- До 64 пользователей
- Централизованное управление и мониторинг сети с помощью Eltex EMS

[подробнее](#) ↗

Абонентская станция WB-3P-LR6



- 6 ГГц 802.11ax
- Поддержка TDD
- Ширина полосы 160 МГц
- Расстояние до 7 км
- Мощность передатчика до 26 дБм
- КУ встроенной антенны 18 дБи
- Индикация уровня сигнала

[подробнее](#) ↗

Беспроводной широкополосный доступ



Лицензирование

Работа в лицензируемом ГРЧЦ диапазоне позволяет избежать взаимных помех других источников

Точка-точка

Усовершенствованная система «точка-точка» в диапазоне частот 2.4/5.1-7.1 ГГц, обеспечивающая необходимую безопасность и качество обслуживания

Технология TDD

Современный TDD-механизм обеспечивает предсказуемое качество связи и честное распределение полосы между абонентами

Межсекторная синхронизация MCC

MCC позволяет размещать на одной мачте несколько базовых станций на одной частоте для увеличения зоны покрытия во всех направлениях



Мы всегда готовы к диалогу, разработке
и доработке решений под ваше техническое задание



+7 701 467-36-49



050032, г. Алматы, мкр. Алатау,
ул. Гумилева, 16
Пн – Пт 09:00 – 18:00 (GMT+5)



help desk



Сайт



Канал
новостей



Написать на
Whats app