


Объединение офисов в единую сеть

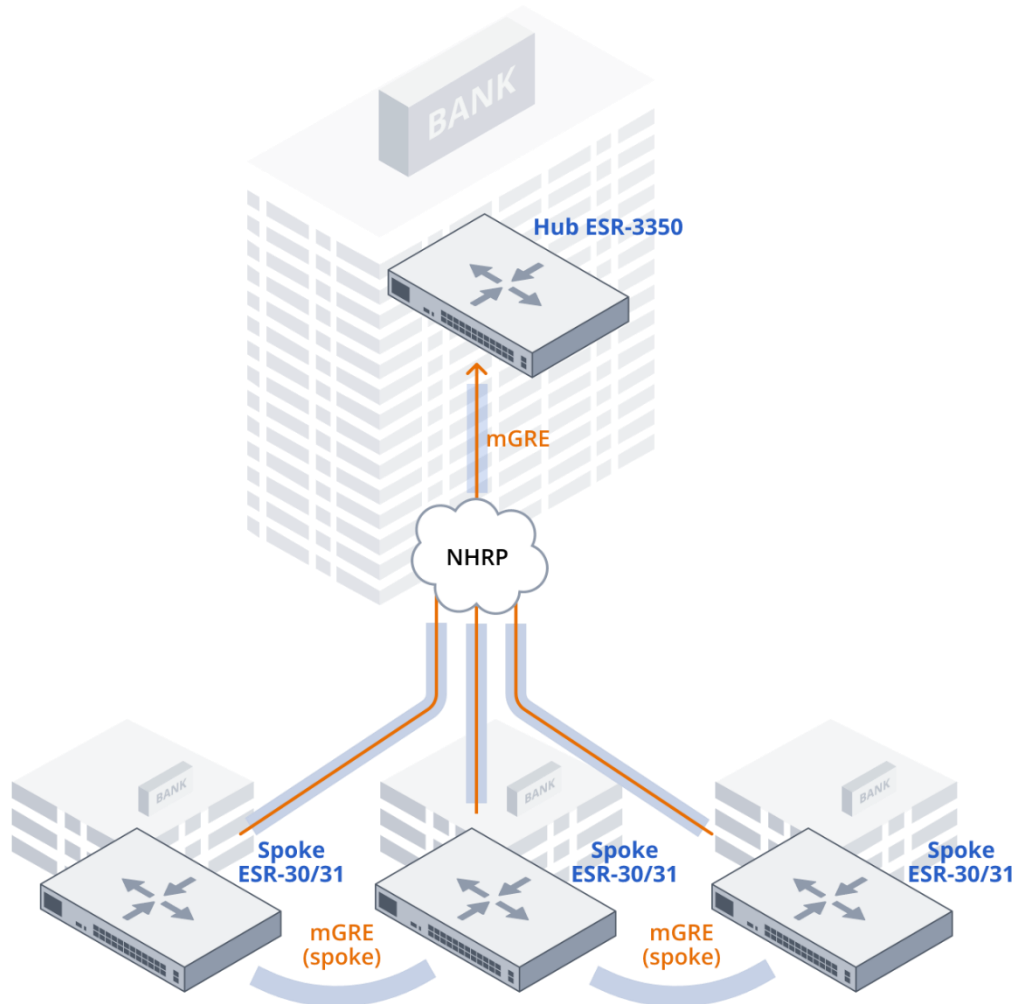

ESR-30

Интерфейсы

4 × 1G
2 × 10G SFP+

Производительность

FW/Router – 8,38 Гбит/с
IPsec VPN – 836,5 Мбит/с

Питание

AC – встроенный
блок питания



ESR-31

Интерфейсы

8 × 1G 2 × 10G SFP+
6 × 1G SFP 3 × Serial

Производительность

FW/Router – 8,17 Гбит/с
IPsec VPN – 836,5 Мбит/с

Питание

AC/DC, 2 сменных БП
с горячей заменой



ESR-3350

Интерфейсы

8 × 1G Combo
4 × 25G SFP28

Производительность

FW/Router – 106,5 Гбит/с
IPsec VPN – 23,6 Гбит/с
IPS/IDS – 12,2 Гбит/с

Питание

AC/DC, 2 сменных БП
с горячей заменой

The diagram illustrates a network architecture across two floors:

- Первый этаж (First Floor):**
 - Two PoE switches: **MES2300-48P** and **MES5332A**.
 - Two PoE cameras: **SV-BA331-E4C** (labeled **WEP-30L** and **PoE**).
 - A VoIP phone: **VP-30P**.
 - Users: A person at a desk with a laptop, a person sitting in a chair, and a person standing near a door.
- Цокольный этаж (Basement):**
 - Server rack containing: **ECCM**, **MS AD**, and **NAICE**.
 - Core switch: **MES5300-48**.
 - Router: **ESR-3300**.
 - Cloud icons representing **Оператор 1** and **Оператор 2**.
 - A person standing near a door.

Network connections are shown as lines linking the devices between the two floors and to the external cloud services.

Цокольный этаж

Построение сети в центральном офисе



MES2300-48P

Интерфейсы

48 × 1G PoE/PoE+

4 × 10G SFP+

Пропуск. способность

176 Гбит/с

Бюджет PoE 1450 Вт

Питание

AC/DC, 2 сменных БП
с горячей заменой



MES2310-12XU

Интерфейсы

12 × 10G PoE/PoE+/PoE++,

4 × 25G SFP28

Пропуск. способность

440 Гбит/с

Питание

AC/DC, 2 сменных БП
с горячей заменой



WEP-550K

Wi-Fi 7

802.11r/k/v

Частотный диапазон

2.4 ГГц, 5 ГГц, 6 ГГц

MU-MIMO

4x4



Sv-BA331-E4C

Питание PoE SIP: 8



VP-30P

Питание PoE SIP: 8



ECCM

Инвентаризация,
управление и мониторинг
сетевого оборудования



MES5332A

Интерфейсы

32 × 10G SFP+

Пропуск. способность

640 Гбит/с

Питание

AC/DC, 2 сменных БП
с горячей заменой



MES5320-24

Интерфейсы

24 × 25G SFP28,

2 × 100G QSFP28, 1 × OOB

Пропуск. способность

1,6 Тбит/с

Питание

AC/DC, 2 сменных БП
с горячей заменой



MES5300-48

Интерфейсы

48 × 10G SFP+

6 × 100G QSFP28

Пропуск. способность

2,16 Тбит/с

Питание

AC/DC, 2 сменных БП
с горячей заменой



WEP-30L

Wi-Fi 6 802.11ax



ESR-3300



Интерфейсы 4 × 25G SFP28
4 × 100G QSFP28



NAICE

Централизованное
хранение и управление
политиками доступа

Построение сети в ЦОД (IP-fabric)

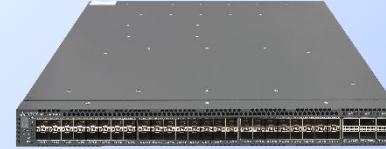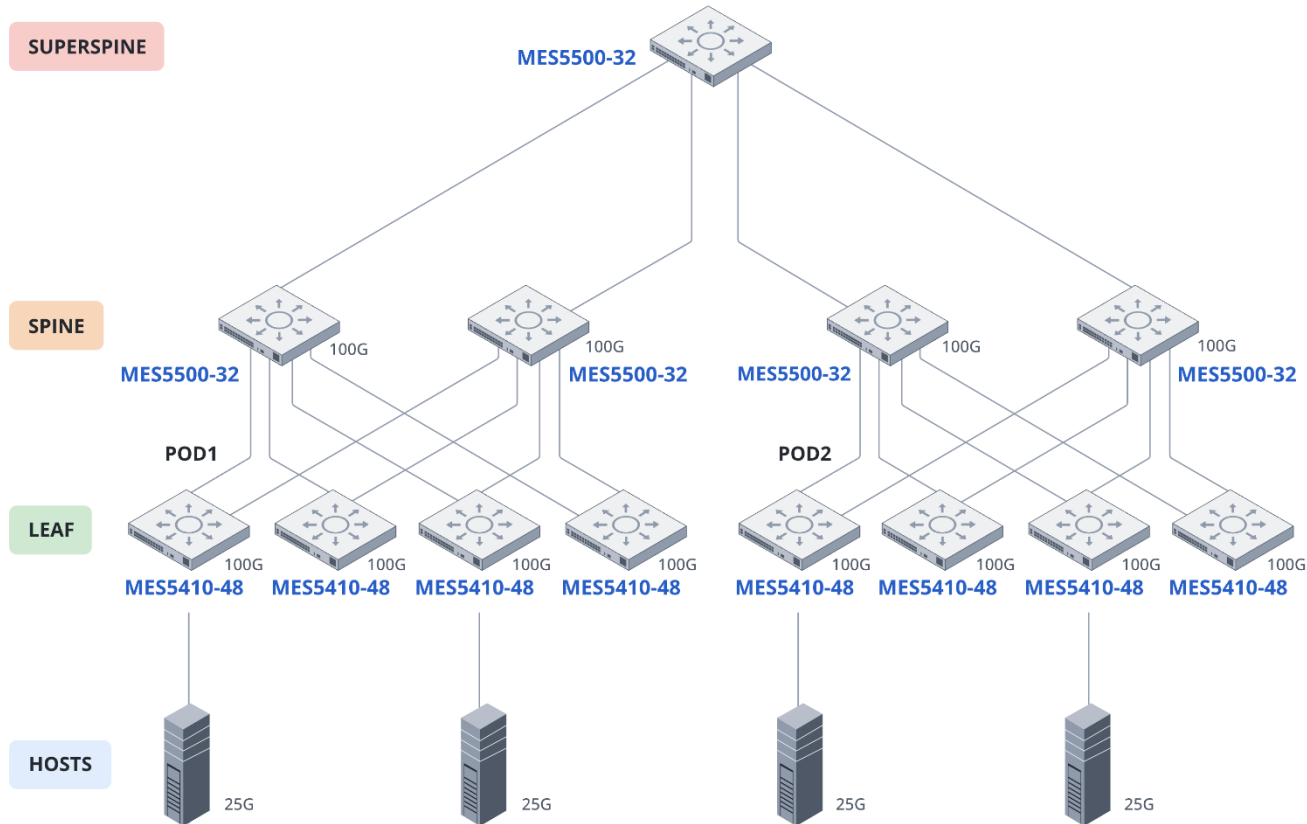

MES5410-48

Интерфейсы

48 × 25G SFP28
6 × 100G QSFP28

Пропуск. способность
3,6 Тбит/с

Питание

AC/DC, 2 сменных БП
с горячей заменой



MES5500-32

Интерфейсы

32 × 100G QSFP28
2 × 10G SFP+

Пропуск. способность
6,4 Тбит/с

Питание

AC/DC, 2 сменных БП
с горячей заменой



MES5700-32

Интерфейсы

32 × 400G QSFP56-DD
2 × 10G SFP+

Пропуск. способность


25,6 Тбит/с

Питание

AC/DC, 2 сменных БП
с горячей заменой

Высокие требования к производственной безопасности

Бесперебойная работа и поддержка 24/7

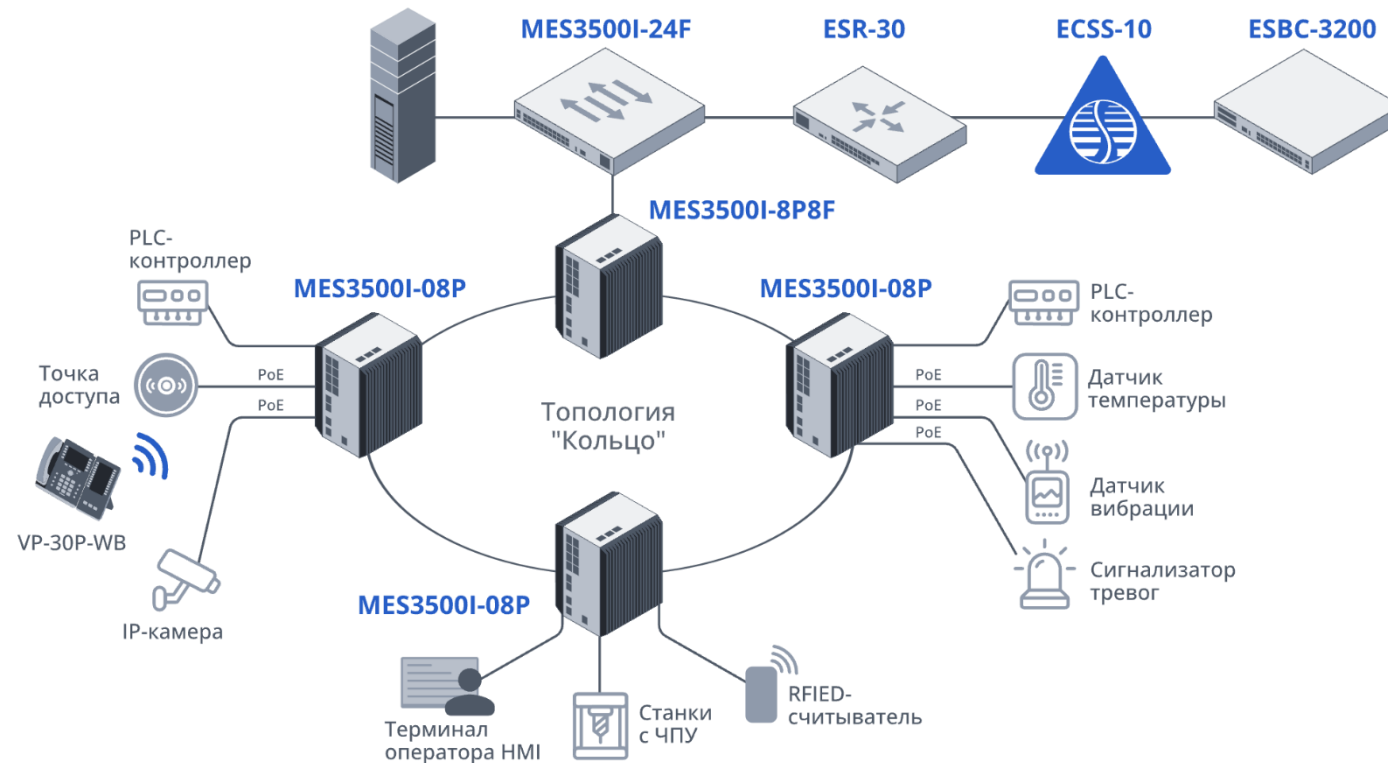

MES3500I-08P

Интерфейсы
8×1G PoE/PoE+
2×1G Combo
Пропуск. способность
20 Гбит/с

Питание
DC



MES3500I-8P8F

Интерфейсы
8×1G PoE/PoE+
8×1G SFP
Пропуск. способность
72 Гбит/с

Питание
2×10G SFP+
DC



MES3500I-24F

Интерфейсы
20×1G SFP
4×1G Combo
4×10G SFP+

Пропуск. способность
640 Гбит/с
Питание
AC/DC, 2 сменных
БП с горячей заменой



ESR-30

Интерфейсы
4×1G
4×10G SFP+

Питание
AC, встроенный БП

Производительность
FW/Routing – 8,38 Гбит/с
IPsec VPN – 836,5 Мбит/с
L3VPN MPLS – 970,2 Мбит/с



OLT GPON / XGS-PON



LTP-8N

- 120 Гбит/с
- 8×GPON
4×10G SFP+
- Максимальное количество ONT: 1024
- AC/DC, 2 сменных БП
- 55 Вт



LTP-16N

- 120 Гбит/с
- 16×GPON
8×10G SFP+
- Максимальное количество ONT: 2048 GPON
- AC/DC, 2 сменных БП
- 55 Вт



LTX-8C/LTX-16C

- 300 Гбит/с
- 8 / 16×GPON+XGS-PON (Combo)
2×25G SFP28
2×100G QSFP28
- Максимальное количество ONT: 1024/2048 GPON + 2048/4096 XGS-PON
- AC/DC, 2 сменных БП
- LTX-8C – 130 Вт
LTX-16C – 170 Вт



MA5020

- До 160 Гбит/с
- Интерфейсные модули (2 шт.)
 - MA5K-LC16G: 16×GPON
 - MA5K-LC16XG: 16×XGS-PON
- Количество ONT: 4096 GPON / 8192 XGS-PON
- AC/DC, 1 БП + АКБ
- 550 Вт

в разработке



MA5160

- До 1280 Гбит/с
- Интерфейсные модули (16 шт.)
 - MA5K-LC16G: 16×GPON
 - MA5K-LC16XG: 16×XGS-PON
 - MA5K-LC16C: 16×GPON + XGS-PON (combo)
- Количество ONT: 32768 GPON / 65536 XGS-PON
- DC, 2 внешних источника
- 3500 Вт

ONT GPON / XGS-PON

- Плавный переход от GPON к XGS-PON -> снижение затрат
- Использование существующей пассивной сети
- Возможность совместимости технологий XGS-PON и FTTB (Ethernet MES)
- Внедрение новейших технологий Wi-Fi 6/7, умный дом

Линейка ONT GPON



NTU-RG-5520G-Wax

1×GPON
4×1G
Wi-Fi 6



NTU-RG-5720L

1×GPON
4×1G
Wi-Fi 7

в разработке



NTU-1L

1×GPON
1×1G




NTU-1LC

1×GPON 1×RF
1×1G



NTU-1D

1×GPON
1×2,5G

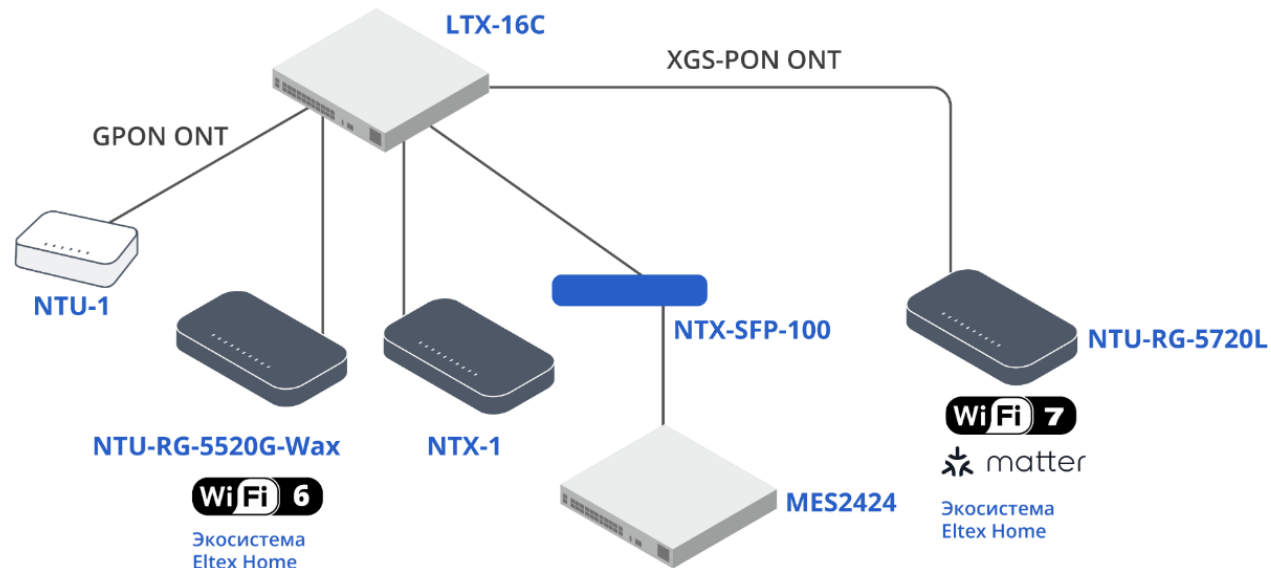

Линейка ONT XGS-PON



NTX-1

1×XGS-PON
1×1G
1×10G



NTX-1F

1×XGS-PON
1×1G
1×10G SFP+



NTX-SFP-100


1×XGS-PON
1×10G



NTX-RG-XXXX

в разработке

Маршрутизаторы ME

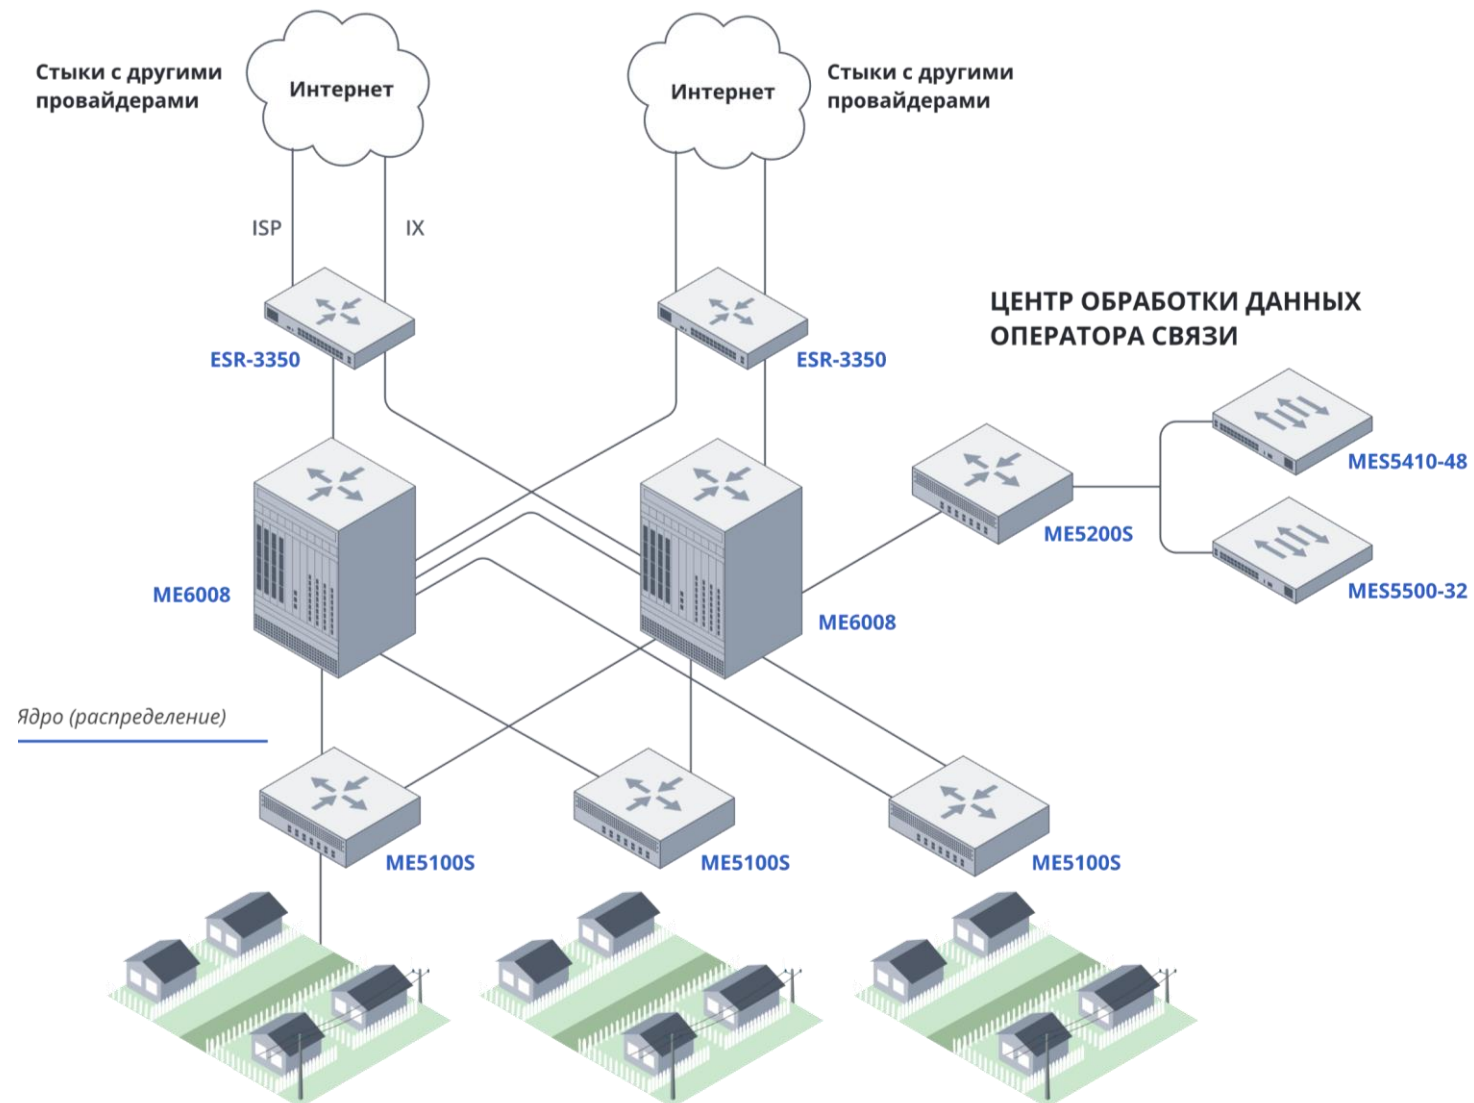

Магистральные маршрутизаторы

Устройства могут быть использованы при построении инфраструктуры мобильных сетей связи поколения 5G в роли маршрутизатора доступа, агрегации, в качестве маршрутизатора уровня Cell Site Gateway и маршрутизатора границы транспортной сети



ME5100S

Производительность
200 Гбит/с

Высота
2U

Интерфейсы
20×10G SFP+



ME2001

Производительность
300 Гбит/с

Высота
1U

Интерфейсы
16×10G SFP+
8×25G SFP28
2×100G QSFP28



ME5200S

Производительность
720 Гбит/с

Высота
2U

Интерфейсы
32×10G SFP+
4×100G QSFP28



ME5210S

Производительность
920 Гбит/с

Высота
1U

Интерфейсы
32×10G SFP+
6×100G QSFP28

в разработке

ME3100-74

Производительность
2,4 Тбит/с

Высота
2U

Интерфейсы
64×25G SFP28
8×100G QSFP28
2×400G QSFP-DD

в разработке

ME2002

Высота
1U

Интерфейсы
6×SFP28
16×SFP+
1000BASE-TX4



ME6008

Производительность
до 19,2 Тбит/с

Питание
2 ввода DC

Модули фабрики коммутации (4 шт.)
ME6K-FC96-8 (4,8 Тбит/с)

Модули маршрутизации и управления (2 шт.)
ME6K-RCC1:
2×1G, 1×COM; 1×ToD, 1×SMB

Линейные модули (8 шт.)
ME6K-LC48XGE: 48×25G SFP28
ME6K-LC24CGE: 24×100G QSFP28

Высота
15U

Wi-Fi 6 / 7: Indoor

- Решение для операторов связи и корпоративных заказчиков, локаций с высокой плотностью клиентов
- Для масштабных сетей будущего: максимальная производительность и эффективность

Low

WEP-3L

- 802.11r/k/v
- 1 порт 1G (RJ-45)
- PoE (802.3af)
- 2,4 ГГц 802.11n / 5 ГГц 802.11ax
- MIMO 2×2 / MU-MIMO 2×2



HD

WEP-30L

- 802.11r/k/v
- WDS
- 1 порт 2.5G (RJ-45)
- PoE (802.3af)
- 2,4 / 5 ГГц 802.11ax
- MU-MIMO 2×2



HD

WEP-3ax

- 802.11r/k/v
- WDS
- 1 порт 2.5G (RJ-45)
- PoE+ (802.3at)
- 2,4 / 5 ГГц 802.11ax
- MU-MIMO 2×2



HD

WEP-550K

- Wi-Fi 7 (802.11be)
- 2,4 / 5 / 6 ГГц
- MU-MIMO 4×4 (3 радио)
- 802.11r/k/v
- 1×10G, 1×2.5G
- PoE++ (802.3bt)



Middle

WEP-500K

- Wi-Fi 7 (802.11be)
- 2,4 / 5 / 6 ГГц
- MU-MIMO 2×2 (2.4 ГГц)
- MU-MIMO 3×3 (5 и 6 ГГц)
- 802.11 r/k/v
- 1×2.5G, 1×1G
- PoE+ (802.3at)



Low

WEP-50L

- Wi-Fi 7 (802.11be)
- 2,4 / 5 ГГц
- MU-MIMO 2×2 (2 радио)
- 802.11 r/k/v
- 1×2.5G, 1×1G
- PoE+ (802.3at)



Wi-Fi 6 / 7: Outdoor / Industrial

- Увеличение пропускной способности беспроводной сети
- Применение в высоконагруженных сетях с высоким классом обслуживания
- Организация высокопроизводительной беспроводной связи на экстремальных промышленных объектах и открытых территориях

HD

WOP-30L

- 802.11r /k/v
- SMA
- 1 порт 2.5G (RJ-45) PoE+
- PoE+ (802.3at)
- 2,4 / 5 ГГц 802.11ax
- MU-MIMO 2×2



HD

WOP-30LS

- 802.11r/k/v
- 60×38 9dBi 2.4G, 11dBi 5G
- 1 порт 2.5G (RJ-45) PoE
- PoE (802.3af)
- 2,4 / 5 ГГц 802.11ax
- MU-MIMO 2×2



Industrial

WOP-30LI

- 802.11r/k/v
- PoE+ (802.3at), 12 – 56 B
- 1 порт 1G (RJ-45)
- 1 порт 1G (RJ-45) PoE+
- 1 порт 100/1000 (SFP)
- 1 порт 1000 (SFP)
- 2,4 / 5 ГГц 802.11ax
- MU-MIMO 2×2



Взрывозащищённая

WOP-3L-EX

- 802.11r/k/v
- 1 порт 1G (RJ-45)
- Passive PoE 24 B
- 1Ex db IIC T5 Gb
- 2,4 ГГц 802.11n / 5 ГГц 802.11ax
- MIMO 2×2 / MU-MIMO 2×2



Middle

WOP-500KS

- Wi-Fi 7 (802.11be)
- 1×2.5G, 1×1G
- PoE+ (802.3at)
- 2,4 / 5 / 6 ГГц
- MU-MIMO 2×2 (3 радио)
- Встроенная секторная антенна



в разработке

Low

WOP-50L

- 802.11 r/k/v
- Wi-Fi 7 (802.11be)
- 1×2.5G, 1×1G
- PoE+ (802.3at)
- 2,4 / 5 ГГц
- MU-MIMO 2×2 (2 радио)



Контроллеры Wi-Fi Eltex



vWLC

Виртуальный контроллер

До 5,000 точек доступа

- Контроллер с функционалом маршрутизатора
- Схемы включения L2 и L3
- Локальный/Централизованный выпуск трафика
- Поддержка WIDS/WIDS
- Работа с внешним Captive Portal



WLC-series

Линейка аппаратных контроллеров

До 7,000 точек доступа



SoftWLC

Программный контроллер

До 150,000 точек доступа

- Встроенный Captive Portal
- Установка на отечественные ОС или Docker
- Пользовательская статистика беспроводной сети

Решения беспроводного широкополосного доступа

Точка-Многоточка



Точка-Точка



Базовая станция

WOP-2ac-LR2 SYNC



WOP-3ax-LR5
WOP-3ax-LR6



Абонентская станция

WB-2P-LR2



WB-3P-LR5
WB-3P-LR6




Радиомост

WB-3P-PTP2



WB-3P-PTP5
WB-3P-PTP6



Решения БШПД 2,4 / 5 / 6 ГГц

Радиомост

WB-3P-PTP2

- 2,4 ГГц 802.11ax
- TDD ■ 40 МГц
- До 26 дБм
- КУ 8 дБи / до 19.5 дБи
- До 2 км / до 8 км
- ECCM (Управление и мониторинг)



WB-3P-PTP5

- 5 ГГц 802.11ax
- TDD ■ 160 МГц
- До 27 дБм
- КУ 9 дБи / до 25 дБи
- До 4 км / до 34 км
- ECCM (Управление и мониторинг)



WB-3P-PTP6

- 6 ГГц 802.11ax
- TDD ■ 160 МГц
- До 26 дБм
- КУ 9 дБи / до 25 дБи
- До 4 км / до 34 км
- ECCM (Управление и мониторинг)



Базовая станция

WOP-2ac-LR2 SYNC

- 2,4 ГГц 802.11n
- Polling ■ SFP ■ 26 дБм
- Межсекторная синхронизация
- Индикация уровня сигнала
- Eltex EMS (Централизованное управление и мониторинг сети)



WOP-3ax-LR5

- 5 ГГц 802.11ax
- TDD ■ 160 МГц
- SFP ■ До 10 км
- До 27 дБм
- Индикация уровня сигнала
- ECCM (Управление и мониторинг)



WOP-3ax-LR6

- 6 ГГц 802.11ax
- TDD ■ 160 МГц
- SFP ■ До 10 км
- До 26 дБм
- Индикация уровня сигнала
- ECCM (Управление и мониторинг)



Абонентская станция

WB-2P-LR2

- 2,4 ГГц 802.11n
- Polling ■ 26 дБм
- Индикация уровня сигнала
- Eltex ACS (Централизованное управление и мониторинг сети)



WB-3P-LR5

- 5 ГГц 802.11ax
- TDD ■ 160 МГц
- SFP ■ До 12 км
- До 27 дБм ■ КУ 18 дБи
- Индикация уровня сигнала
- ECCM (Управление и мониторинг)



WB-3P-LR6

- 6 ГГц 802.11ax
- TDD ■ 160 МГц
- SFP ■ До 12 км
- До 26 дБм
- КУ 18 дБи
- Индикация уровня сигнала
- ECCM (Управление и мониторинг)



Показатели скорости



В схеме точка-точка на максимальной дальности

	Максимальная дальность, км	Скорость при полосе 20 МГц	Скорость при полосе 40 МГц
WB-3P-PTP2	2	20	35
WB-3P-PTP5	4	30	40
WB-3P-PTP6	4	60	70
WB-3P-PTP2 с офсетной антенной	8	15	15
WB-3P-LR5	20	40	70
WB-3P-LR6	20	65	120
WB-3P-PTP5 с офсетной антенной	34	95	165
WB-3P-PTP6 с офсетной антенной	34	105	175

Линейка IP-телефонов

VP-17P

- ОС Linux
- 2×10/100/1000 Мбит/с
- Монохромный дисплей 128×64 px
- 4 SIP-аккаунта
- PoE



VP-19P

- ОС Linux
- 2×10/100/1000 Мбит/с
- Цветной дисплей 128×64 px
- 4 SIP-аккаунта
- PoE



4Q 2026

VP-100P

- ОС Android-подобная
- 2×10/100/1000 Мбит/с
- Поддержка Bluetooth трубки
- Сенсорный цветной дисплей 1024×600 px
- 20 SIP-аккаунтов
- PoE+
- HD VOICE
- Видео



- Подключение консолей расширения

2Q 2026

VP-30P

- ОС Linux
- 2×10/100/1000 Мбит/с
- Цветной дисплей 800×480 px
- 6 SIP-аккаунтов
- PoE+
- Подключение консолей расширения
- HD VOICE

VP-30P-WB

- ОС Linux
- 2×10/100/1000 Мбит/с
- Цветной дисплей 800×480 px
- 6 SIP-аккаунтов
- PoE+
- Подключение консолей расширения
- HD VOICE
- Поддержка Bluetooth и Wi-Fi



VP-EXT-22

- 2×RJ-25 (6P6C)
- 22 клавиши со световой индикацией
- Цветной LCD-дисплей



Типовые операторские решения

Аналоговые шлюзы для подключения абонентов к IP-сетям

Преимущества для операторов

- Оптимальная цена за порт
- Измерение параметров абонентской линии
- Модели с пассивным охлаждением
- Все позиции – складские

Стоечного исполнения



TAU-16.IP

- 16 аналоговых портов FXS
- Питание 220В AC или 48/60V DC

TAU-24.IP

- 24 аналоговых порта FXS
- Питание 220В AC или 48/60V DC

TAU-32M.IP

- Модульное решение до 32 аналоговых портов FXS/FXO
- Питание 220В AC или 48/60V DC
- Пассивное охлаждение

TAU-36.IP

- 36 аналоговых портов FXS
- Питание 220В AC или 48/60V DC

TAU-72.IP

- 72 аналоговых портов FXS
- Питание 220В AC или 48/60V DC

Настольного исполнения




TAU-1M.IP

- 1 × FXS
- 2 × LAN
- 1 × WAN



TAU-2M.IP

- 2 × FXS
- 1 × LAN
- 1 × WAN



TAU-4M.IP

- 4 × FXS
- 1 × LAN
- 1 × WAN



TAU-8N.IP

- 8 × FXS
- 1 × WAN
- MGMT

IP АТС для сопряжения цифровых и IP-сетей

Преимущества для операторов связи

- Уровень надёжности операторского класса – 99,99%
- Поддержка стекирования – до 1024 потоков E1, с возможностью объединения до 64 SMG в стеке
- Горячее резервирование по питанию
- Поддержка функционала резервирования Master-Slave
- CORM-1, CORM-3
- Поддержка CORM-Агрегатора - до 15 устройств в одну SMG
- Наличие сертификатов связи УПАТС, МАТС, КАТС
- Поддержка различных биллинговых систем: Hydra Billing, LANBilling, PortaBilling, NetUP, BGBilling (возможна интеграция с другими системами)
- Поддержка VoIP протоколов SIP, SIP-T/SIP-I, SIP-Q, H.323, SIGTRAN (M2UA, IUA), H.248



SMG-3016

- 16 портов E1 (RJ-48)
- 2 порта 10/100/1000Base-T (RJ-45)/ 1000Base-X (SFP)
- 2 порта 10/100/1000Base-T (RJ-45)
- 2 порта USB 2.0
- 2 слотоместа для SATA HDD форм-фактора 2,5"
- 2 блока питания (AC/DC)
- 120 cps
- 768 VoIP каналов
- Функционал IP-АТС до 3000 абонентов



SMG-3116

- 16 портов E1 (RJ-48)
- 2 порта 10/100/1000Base-T (RJ-45)/ 1000Base-X (SFP)
- 2 порта 10/100/1000Base-T (RJ-45)
- 2 порта USB 2.0
- 2 слотоместа для SATA HDD форм-фактора 2,5"
- 2 блока питания (AC/DC)
- 40 cps
- 768 VoIP каналов
- Функционал IP-АТС до 2000 абонентов

Серия оборудования

SV-BA301-E

Цилиндрическая камера



- 4 Мп (2560×1440)
- 25 кадр/с
- Фикс. объектив 2,8 мм
- Угол обзора до 100°
- Кодеки H.265/H.264
- Три видеопотока
- DWDR, BLC, HLC



SV-BA301-E (Rev. B)

SV-BA314-E

Купольная камера



- Встроенный динамик (SV-BA301-E, SV-BA301-E (Rev. B))
- Встроенный микрофон
- Карта памяти до 512 ГБ
- ИК до 40 м
- DC 12 В/ PoE 802.3af
- От -40 до +60 °C (≤90 %)



SV-BA314-E (Rev. B)

SV-BA331-E4C


Купольная антивандальная камера



- 4 Мп (2560×1440), 25 кадр/с
- Матрица 1/2.7"
- Фикс. объектив 2,8 мм
- Три видеопотока
- Кодеки H.265/H.264
- DWDR, BLC, HLC
- Степень ударопрочной защиты IK10
- Тревожный и Аудио вход/выход
- Карта памяти до 512 ГБ
- Выход питания DC 12 В, 0,3 А
- ИК до 40 м
- DC 12 В / PoE 802.3af
- От -40 до +60 °C (≤90 %)

IPA-ER-020

Контроллер доступа

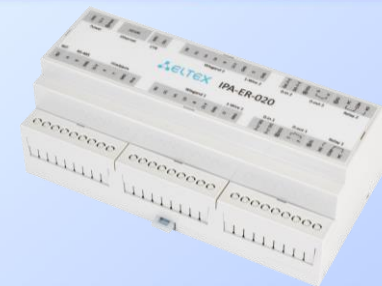

- TCP, DHCP
- 10/100BASE-T (RJ-45)
- 2 силовых выхода реле с контактами: COM, N.O., N.C.
- 2 дискретных выхода реле на малые нагрузки
- 4 входа дискретного типа «сухой контакт»
- 2 Wiegand
- RS-485 ¹
- дискретный вход пожарной сигнализации
- дискретный вход для подключения внешнего датчика/кнопки
- 2 интерфейса 1-Wire
- От -40 до +60 °C

Roadmap 2026

Дальнейшее развитие линейки камер видеонаблюдения

SV-BB331-E2B/E4D

Купольная антивандальная камера



- 2Мп/4Мп (1920×1080/2560×1440), 25 кадр/с
- Матрица 1/2.8" / 1/1.8"
- Фиксированный объектив 2,8 мм
- Три видеопотока
- Кодеки H.265/H.264
- True WDR 120 Db, BLC, HLC
- Степень ударопрочной защиты IK10
- Тревожный и Аудио вход/выход
- Карта памяти до 512 ГБ
- Выход питания DC 12 В, 0,3 А
- ИК до 40 м
- DC 12 В / PoE 802.3af
- От -40 до +60 °C (≤90 %)

SV-BB341Z-E2B(S)/E4D(S)


Цилиндрическая камера с варифокальным объективом



- 2Мп/4Мп (1920×1080/2560×1440), 25 кадр/с
- Матрица 1/2.8" / 1/1.8"
- Варифокальный объектив от 2,7 до 13,5 мм
- True WDR 120 Db, BLC, HLC
- Три видеопотока
- Кодеки H.265/H.264
- Тревожный и Аудио вход/выход
- Карта памяти до 512 ГБ
- Выход питания DC 12 В, 0,3 А
- ИК до 80 м
- DC 12В / PoE 802.3af
- От -40(-60) до +60 °C (≤90 %)
- Грозозащита

SV-BB351Z-E2B/E4D

Купольная антивандальная с варифокальным объективом

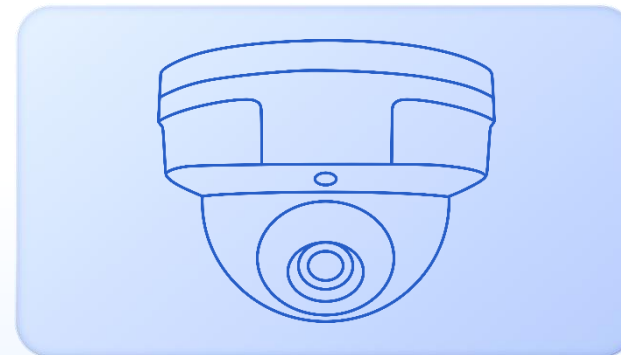

- 2Мп/4Мп (1920×1080/2560×1440), 25 кадр/с
- Матрица 1/2.8" / 1/1.8"
- Варифокальный объектив от 2,7 до 13,5 мм
- True WDR 120 Db, BLC, HLC
- Три видеопотока
- Кодеки H.265/H.264
- Тревожный и Аудио вход/выход
- Карта памяти до 256 ГБ
- ИК до 60 м
- DC 12В / PoE 802.3at
- От -40 до +60 °C (≤90 %)

Модельный ряд коммутаторов для ЦОД



MES5300-24

Пропускная способность
1,68 Тбит/с
Интерфейсы
24×10G SFP+
6×100G QSFP28

MES5310-48

Пропускная способность
2,16 Тбит/с
Интерфейсы
48×10G SFP+
6×100G QSFP28

MES5300-48

Пропускная способность
2,16 Тбит/с
Интерфейсы
48×10G SFP+
6×100G QSFP28

MES5305-48

Пропускная способность
2,16 Тбит/с
Интерфейсы
48×10G SFP+
6×100G QSFP28

MES5400-24

Пропускная способность
1,68 Тбит/с
Интерфейсы
24×10G SFP+
6×100G QSFP28

MES5410-48

Пропускная способность
3,6 Тбит/с
Интерфейсы
48×25G SFP28
6×100G QSFP28

MES5500-32

Пропускная способность
6,4 Тбит/с
Интерфейсы
2×10G SFP+
32×100G QSFP28

MES5320-24

Пропускная способность
1,16 Тбит/с
Интерфейсы
24×25G SFP28
2×100G QSFP28

MES5700-32

Пропускная способность
25,6 Тбит/с
Интерфейсы
32×400G QSFP56-DD
2×10G SFP+

MES5600-24

Пропускная способность
11,2 Тбит/с
Интерфейсы
24×100G QSFP28
8×400G QSFP56-DD

64

Размер
ECMP группы

OoB

порт

4K

VxLAN

251

VRF

* Функционал EVPN/VXLAN предоставляется по лицензии